


Basi di Dati

MongoDB Compass - Esercitazione n. 6


SOLUZIONI

1. Analizzare la base dati con lo *schema analyzer (Bookings)*


1. (Bookings) Identificare la/le percentuali più frequenti di livello di carburante a inizio noleggio

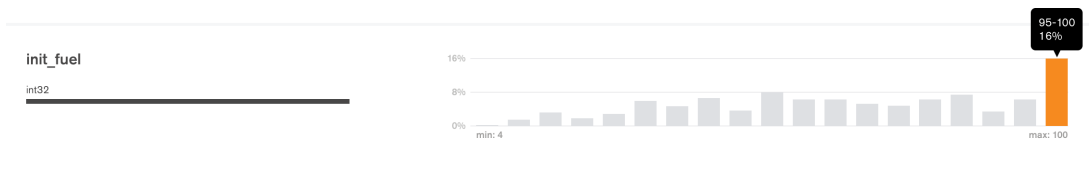

2. (Bookings) Identificare la/le percentuali più frequenti di livello di carburante a fine noleggio

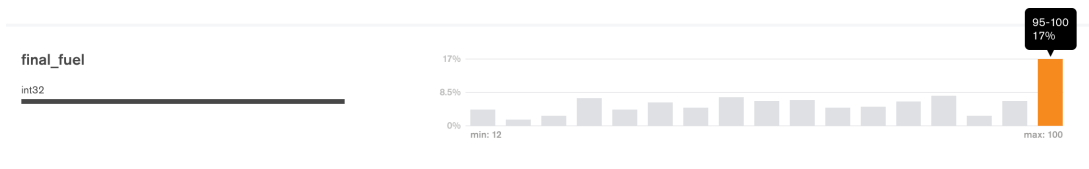

3. (Bookings) Identificare il range di distanza percorsa a piedi più frequente per raggiungere il veicolo.

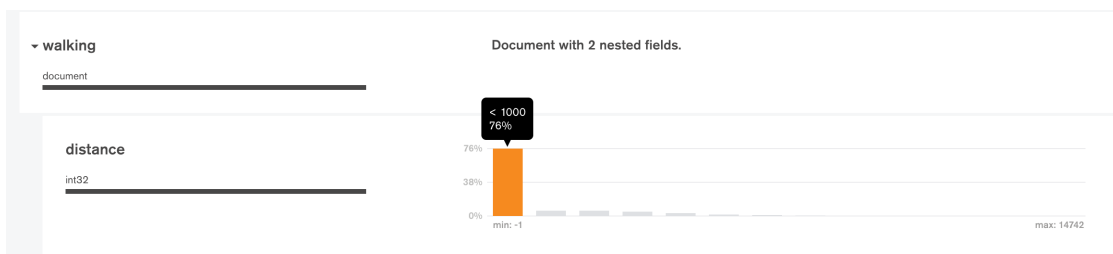

2. Interrogare la base dati

1. (Bookings) Per i noleggi che hanno richiesto una camminata maggiore di 15

km per arrivare al veicolo, visualizzare l'orario di inizio noleggio e il livello di carburante a inizio noleggio. Visualizzare i risultati ordinati in base al livello di carburante iniziale decrescente.

```

FILTER {'walking.distance': {'$gte: 15000}}
PROJECT {init_date: 1, init_fuel:1, _id:0}
SORT {'init_fuel': -1}
COLLATION

```

Query returned 131 documents. This report is based on a sample of 131 documents (100.00%).

- (Bookings) Raggruppare i documenti in base al loro livello di carburante a **fine** noleggio. Per ogni gruppo visualizzare il livello di carburante medio a **inizio** noleggio.

```

$group = {
  _id: "$final_fuel",
  avg_init_fuel: {
    $avg: "$init_fuel"
  }
}

```

```

1 /**
2  * _id - The id of the group.
3  * field1 - The first field name.
4  */
5 {
6   _id: "$final_fuel",
7   avg_init_fuel: {
8     $avg: "$init_fuel"
9   }
10 }

```

Output after \$group stage (Sample of 20 documents)

```

_id: 39
avg_init_fuel: 39.88235294117647

```

```

_id: 59
avg_init_fuel: 60.04111405835544

```

- (Bookings) Visualizzare la distanza media percorsa nei noleggi per ciascun fornitore del servizio. In media con quale fornitore del servizio gli utenti percorrono una distanza maggiore?

```

$group = {
  _id: "$vendor",
  avg_init_fuel: {
    $avg: "$distance"
  }
}

```

```

1 /**
2  * _id - The id of the group.
3  * field1 - The first field name.
4  */
5 {
6   _id: "$vendor",
7   avg_distance: {
8     $avg: "$distance"
9   }
10 }

```

Output after \$group stage (Sample of 2 documents)

```

_id: "car2go"
avg_distance: 1915.44424954083

```

```


_id: "enjoy"
avg_distance: 2430.8068234979614

```

- (Parkings) Trovare le macchine parcheggiate a meno di 1 km da Piazza San Carlo (coordinate 7.683016, 45.067764).

Hint: usare l'operatore [\\$geoWithin](#) insieme a [\\$centerSphere](#).

```
{ loc : { $geoWithin : { $centerSphere : [ [ 7.683016, 45.067764 ] , 1 / 3963.2 ] } } }
```

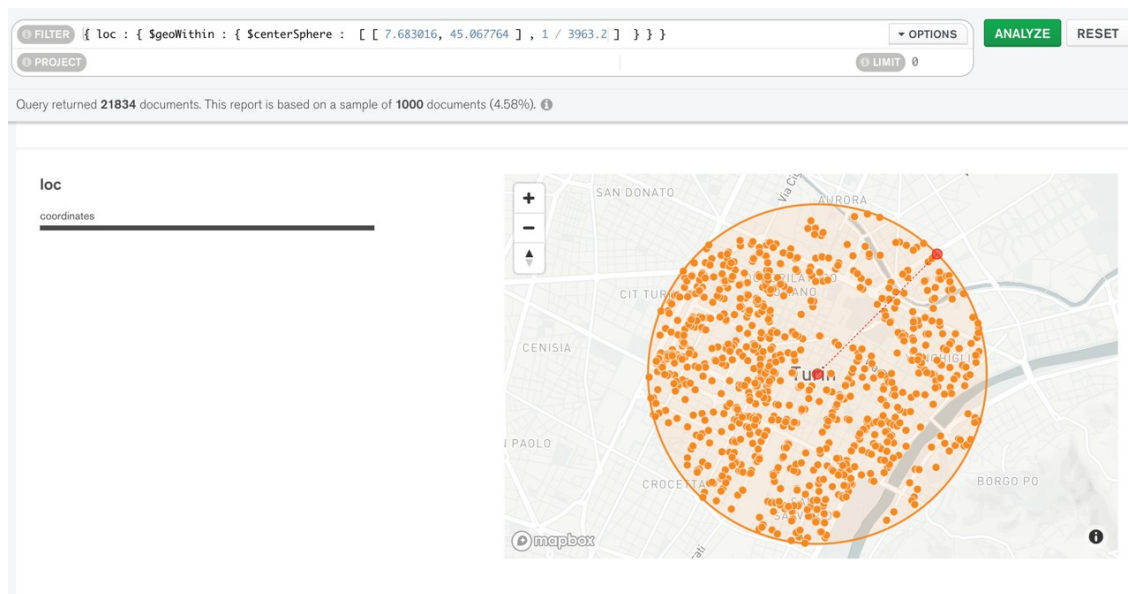

5. (Parkings) Ripetere l'interrogazione al passo precedente con un punto di interesse personale nell'area metropolitana di Torino (e.g. indirizzo di casa) usando Open Street Maps per trovare le coordinate esatte (www.openstreetmap.org, invertire l'ordine delle coordinate).

Come la query precedente cambiando le coordinate con quelle d'interesse.